


Блок «Параметры дат»

- Дата фактическая и расчетная
- Настройка параметров дат
- Результат

После [визуализирования XBRL](#) с рабочими днями, отобразился блок «Данные вне табличного слоя»

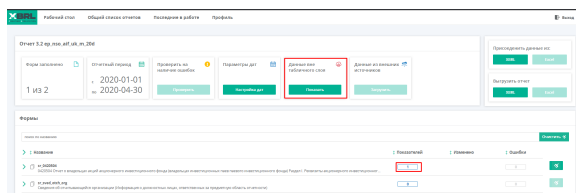


Дата фактическая и расчетная

Видно, что [Отчетная дата Факта \(fact\)](#) в XBRL (instance), приходит на 2020-04-01.


В дате расчета не отображается дата, так как система не нашла ближайшую дату. В этом случае вычислить дату по таксономии не возможно и придется ее настроить вручную (На данный момент - это особенность нашей таксономии)

С нашей стороны, мы создаем конфигури с вычисленными датами и тогда нет необходимости вручную настраивать даты.

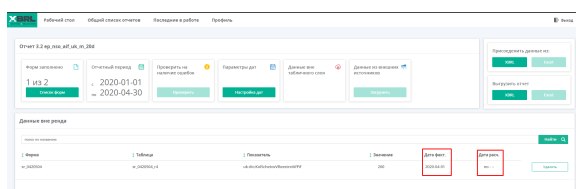

Настройка параметров дат

Переходим в блок «Настройка дат».

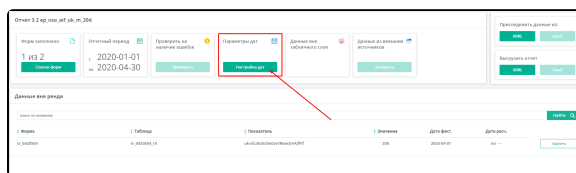

У каждой точки входа разные параметры, их количество зависит от количества точек входа/ответных дат.

`refPeriodEnd` «2020-04-30» является корректной **Отчетной датой**.

`refPeriodStart` «2020-01-01» является не корректной **Отчетной датой**.

В параметре «`refPeriodStart`» изменяем **Отчетную дату**. «2020-01-01» на «2020-04-01».

Сохраняем результат

The top screenshot shows a form with two input fields: '\$par:refPeriodEnd' with the value '2020-04-30' and '\$par:refPeriodStart' with the value '2020-04-01'. The '2020-04-01' value is highlighted with a red box. Below the fields are two buttons: 'Сохранить' (Save) and 'Закрыть' (Close).

The bottom screenshot shows the same form, but with a red arrow pointing to the 'Сохранить' (Save) button.

Результат

1) Исчез блок «Данные вне табличного слоя»

2) И в **Таблицах** отобразился еще один **Факт (fact)** из блока «Данные вне табличного слоя»

The screenshot shows the 'Факты' (Facts) section of a software interface. It displays a table with the following data:

Факт	Датум
1	2020-01-01

The table is titled 'Факты' and has a 'Поиск' (Search) button. The interface also shows a 'Детали' (Details) button and a 'Настройка' (Settings) button.